




● detnov

TRANSAT
BRAND NEW SECURITY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Успіх інновацій

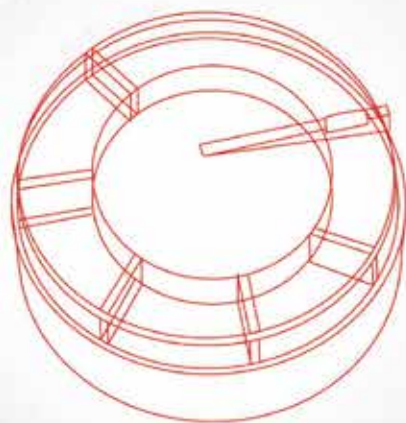





Detnov Security S.L. розпочав свою діяльність у 2007 році в Барселоні. Ми є компанією, що спеціалізується на розробці та виробництві систем пожежної сигналізації будь-якого типу інсталяцій, таких як офіси, лікарні, готелі, торгові центри, університетські містечка, житлові будинки тощо.

У нас працює команда висококваліфікованих професіоналів з більш ніж 25-річним досвідом роботи в сфері пожежної безпеки. Наша команда дослідників і розробників розробляє кожен наш продукт із передовими виробничими технологіями відповідно до потреб ринку.

У нас є власні лабораторії електромагнітної сумісності (EMC / EMI) і калібрування, що дозволяє нам гарантувати якість усіх наших продуктів з дотриманням найвищих стандартів.



АДРЕСНІ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Модульні адресні панелі керування серії VESTA	06
Модульні адресні комплектуючі для ППКП - VESTA	06
Адресні панелі керування - серія CAD-150	08
Адресні пульти управління з принтером - серія CAD-150	09
Адресні повторювачі серія - CAD-150	10
Аксесуари для адресних ППКП серії CAD-150	11
Програма графічного моніторингу панелей Detnov	13
Адресні сповіщувачі - серія 200А	14
Адресні сповіщувачі з вбуд. ізолятором - серія 200А...	14
Адресні сповіщувачі - серія 200А (чорні)	15
Аксесуари для адресних сповіщувачів - серія 200А	15
Адресні детектори газу	16
Адресні ручні сповіщувачі	17
Адресні оповіщувачі	18
Адресні модулі без вбудованого ізолятора	20
Адресні модулі з вбудованим ізолятором.....	22
Аксесуари для адресних модулів	24

БЕЗАДРЕСНІ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Безадресні панелі керування - серія ECO	25
Безадресні панелі керування - CCD- Серія 100	25
Аксесуари для звичайних панелей керування - серія CCD-100	26
Безадресні сповіщувачі - серії 200	28
Безадресні сповіщувачі - серія 200 (чорні)	28
Аксесуари для безадресних сповіщувачів - серія 200	29
Ручні безадресні сповіщувачі	30
Безадресні звукові оповіщувачі	31
Безадресні світлові оповіщувачі	33

СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

27

СПЕЦІАЛЬНІ СПОВІЩУВАЧІ

Променевий сповіщувач.....	34
Канальний сповіщувач.....	35
Термозонди	35
Виявлення полум'я	36
Лінійні теплові сповіщувачі без можливості відновлення	37

АКСЕСУАРИ

Дверні тримачі.....	39
Блоки живлення.....	41

СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ СО

Контрольні панелі виявлення СО	42
Аксесуари для панелей виявлення СО	42
Сповіщувачі СО	43

АВАРІЙНЕ СВІТЛО

Аварійні світильники	44
----------------------------	----

Модульні адресні панелі керування - серія Веста



CAD-250

Модульна адресна панель пожежної сигналізації з можливістю розширення до 32 шлейфів за допомогою додаткових 2 плат шлейфів (TBUD-250) та розширювальних коробок (CAD-250-B). 10" сенсорний екран з графічним управлінням. 2048 програмованих зон, 256 зон і 1024 групи. 1 000 000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігураційні порти USB та Ethernet, 2 контрольовані виходи на звукові сирени та 2 релейні виходи. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Можливість об'єднання в мережу до 64 контрольних панелей (T-Network) через карти TMB-252 або TMBFI-252, які не входять до комплекту. Ethernet на платі для програмування та дистанційного обслуговування, сумісний з Detnov Cloud і Modbus IP. Металева коробка. Багатомовний. Сертифікат EN 54-2 та EN 54-4. Потрібні 2 батареї (не входять в комплект). Розміри: 533 x 453 x 212 мм.



CAD-250-P

Модульна адресна панель пожежної сигналізації з вбудованим принтером з можливістю розширення до 32 шлейфів за допомогою додаткових 2 плат шлейфів (TBUD-250) і розширювальних коробок (CAD-250-B). 10" сенсорний екран з графічним управлінням. 2048 програмованих зон, 256 зон і 1024 групи. 1 000 000 журналів історії подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, порти конфігурації USB та Ethernet, 2 контрольованих виходи звукового сигналу та 2 вільних релейних виходи. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Можливість об'єднання в мережу до 64 контрольних панелей (T-Network) через карти TMB-252 або TMBFI-252, які не входять до комплекту. Ethernet на платі для програмування та дистанційного обслуговування, сумісний з Detnov Cloud і Modbus IP. Металева коробка. Багатомовний. Сертифікат EN 54-2 та EN 54-4. Потрібні 2 батареї (не входять в комплект). Розміри: 533 x 453 x 212 мм.

Акcesуари для модульних адресних ППКП серії Vesta



CAD-250-B

Блок розширення до 8 шлейфів, за допомогою додаткових плат 2 шлейфів (TBUD-250) для модульних адресних ППК CAD-250. 2 контрольовані виходи сирени та 2 вільних релейних виходи. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Потрібні 2 батареї (не входять в комплект). Розміри: 533 x 453 x 212 мм.



TBUD-250

Мікропроцесорна плата розширення на 2 шлейфа (500 адресів). 250 адресів на шлейф (сповіщувачі, модулі, сирени та ручні сповіщувачі). Для використання в адресних ППКП CAD-250.



CAD-250-R

Двонаправлений повторювач адресної системи серії CAD-250, дозволяє контролювати 64 вузли в T-Network.

Показує події панелі керування. Монтаж мережі на кільці або шині. 10-дюймовий графічний сенсорний дисплей із графічним керуванням. Включає зв'язок RS485. Мережеві драйвери на платі за замовчуванням. Шафа з АБС-пластику з можливістю прихованого монтажу. Джерело живлення: від 90 до 264 В змінного струму та 2 входи зовнішнього джерела живлення від 21 до 28 В, споживання: від 12,5 до 14 мА. Розміри: 282 x 240 x 102 мм.



TOT-250

Монтажний аксесуар для адресних ППКП CAD-250. Необхідний, якщо використовуються блоки розширення CAD-250-B.



TMB-252

Плата зв'язку для адресних ППКП серії CAD-250. Включає порт Ethernet, вихід RS485 для підключення до мережі T-Network (64 вузли), 2 x RS485 для інтеграції Modbus, вихід RS232 для послідовного принтера. Включає електричну ізоляційну схему між вузлами. Максимальна відстань між вузлами 1000 метрів.



TMBFI-252

Оптоволоконна плата зв'язку для ППКП серії CAD-250. Включає порт Ethernet, вихід RS485 для підключення до мережі T-Network (64 вузли), 2 x RS485 для інтеграції Modbus, вихід RS232 для послідовного принтера. Включає електричну ізоляційну схему між вузлами. Максимальна відстань між вузлами 1000 метрів.



SER-FIBER-SM-SC

Перетворювач з одномодового волокна в двонаправлений RS-485. Тип роз'єму SC. Максимальна відстань до 20 км за допомогою одномодового оптоволоконного кабелю. В комплект входить зовнішнє джерело живлення.



SCD-250

Програмне забезпечення конфігурації контрольної панелі CAD-250 для конфігурації та обслуговування. Підключення кабелем USB або Ethernet.

Адресні панелі керування - серія CAD-150



CAD-150-1-MINI

Адресна панель пожежної сигналізації з 1 шлейфом без розширення. До 100 адрес (сповіщувачів, модулів, звукових сигналізаторів або ручних сповіщувачів). Функції самопошуку та самодіагностики. 250 програмованих зон, 20 зон індикаторів тривоги і несправностей, 6 000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 конфігуровані релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Корпус із АБС-пластику для настінного або вбудованого монтажу. Багатомовна клавіатура. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокно. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application і Detnov Remote Center. Сертифікат EN 54-2, EN 54-4 і EN54-13. Потрібні 2 батареї (7,2 Ач) (не входять в комплект). Розміри: 430 x 268 x 109 мм.



CAD-150-1

Адресна панель пожежної сигналізації з одним шлейфом без розширення. До 250 адрес (сповіщувачів, модулів, звукових сигналізаторів або ручних сповіщувачів). Функції самопошуку та самодіагностики. 250 програмованих зон, 20 зон індикаторів тривоги і несправностей, 6 000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 конфігуровані релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Корпус із АБС-пластику для настінного або вбудованого монтажу. Багатомовна клавіатура. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокно. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application і Detnov Remote Center. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Потрібні 2 батареї (7,2 Ач) (не входять в комплект). Розміри: 430 x 268 x 109 мм.



CAD-150-2

Адресна панель пожежної сигналізації з 2 шлейфами без розширення. До 500 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функції самопошуку та самодіагностики. 250 програмованих зон, 20 зон індикаторів тривоги і несправностей, 6 000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 конфігуровані релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Корпус із АБС-пластику для настінного або вбудованого монтажу. Багатомовна клавіатура. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокно. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Потрібні 2 батареї (7,2 Ач) (не входять в комплект). Розміри: 430 x 268 x 109 мм.



CAD-150-2-MB

Адресна панель пожежної сигналізації з 2 шлейфами без розширення. До 500 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функції самопошуку та самодіагностики. 250 програмованих зон, 20 зон індикаторів тривоги і несправностей, 6 000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 конфігуровані релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Металева коробка. Багатомовна клавіатура. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокно. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application. Сертифікат EN 54-2, EN 54-4 та EN 54-13. Потрібні 2 батареї (12Ah) (не входять в комплект). Розміри: 430 x 360 x 120 мм.



CAD-150-4

Адресна панель пожежної сигналізації з 4 шлейфами без розширення. До 1000 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функції самопошуку та самодіагностики. 250 програмованих зон, 6 000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 конфігуровані релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24 В 500 мА. Металева коробка. Багатомовна клавіатура. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокно. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Потрібні 2 батареї (12Ah) (не входять в комплект). Розміри: 430 x 360 x 120 мм.

CAD-150-8



Адресна панель пожежної сигналізації з 4 шлейфами з можливістю розширення до 8 шлейфів за допомогою 2 додаткових плат шлейфів (TBUD-150). До 2000 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функція автоматичного пошуку, 250 програмованих зон, 40 зон індикації тривоги і несправностей за допомогою світлодіодів, 6000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокну. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application. Металева коробка, багатомовна клавіатура. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Потрібні 2 батареї (18Ah) (не входять в комплект). Розміри: 525 x 450 x 120 мм.

CAD-150-8-PLUS



Адресна панель пожежної сигналізації з 4 шлейфами з можливістю розширення до 8 шлейфів за допомогою 2 додаткових плат шлейфів (TBUD-150). До 2000 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функція автоматичного пошуку, 250 програмованих зон, 40 зон індикації тривоги і несправностей за допомогою світлодіодів, 6000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Можливість підключення до мережі S-Network (32 вузли) через RS485 або оптоволокну. Вихід Modbus для інтеграції з TED-151-CL, TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251. Повний моніторинг і дистанційне керування за допомогою Detnov Cloud Application. Металева коробка, багатомовна клавіатура. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Потрібні 2 батареї (24Ah) (не входять в комплект). Розміри: 525 x 450 x 200 мм.

Адресні пульти керування з принтером - серія CAD-150

CAD-150-4-P



Адресна панель пожежної сигналізації з 4 шлейфами без розширення з вбудованим принтером. До 1000 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функції самопошуку та самодіагностики. 250 програмованих зон, 6000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи сирени та 2 конфігуровані релейні виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24 В 500 мА. Металева коробка. Багатомовна клавіатура. Включає комунікаційну плату TMB-251 для підключення до мережі S-Network (32 вузла) ППК і ретрансляторів через RS485. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Потрібні 2 батареї (7Ah) (не входять в комплект). Розміри: 430 x 360 x 120 мм.

CAD-150-8-P



Адресна панель пожежної сигналізації з 4 шлейфами з можливістю розширення до 8 шлейфів з вбудованим принтером за допомогою 2 додаткових плат шлейфів (TBUD-150). До 2000 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функція автоматичного пошуку, 250 програмованих зон, 40 зон відображення тривоги і несправностей за допомогою світлодіодів, 6000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 релейних виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Металева коробка, багатомовна клавіатура. Включає комунікаційну плату TMB-251 для підключення до мережі S-Network (32 вузла) ППК і ретрансляторів через RS485. Сертифікат EN 54-2, EN 54-4 та EN 54-13. Потрібні 2 батареї (18Ah) (не входять в комплект). Розміри: 525 x 450 x 120 мм.

CAD-150-8-PLUS-P



Адресна панель пожежної сигналізації з 4 шлейфами з можливістю розширення до 8 шлейфів з вбудованим принтером, за допомогою 2 додаткових плат шлейфів (TBUD-150). До 2000 адрес (250 адрес на шлейф: сповіщувачі, модулі, звукові сигналізатори або ручні сповіщувачі). Функція автоматичного пошуку, 250 програмованих зон, 40 зон відображення тривоги і несправностей за допомогою світлодіодів, 6000 записів у журналі подій, безкоштовне програмне забезпечення для конфігурації та обслуговування, конфігурація через USB-порт, 2 контрольовані виходи на звукові сирени і 2 релейних виходи. Графічний РК-дисплей. Допоміжний вихід 24В 500 мА. Металева коробка, багатомовна клавіатура. Включає комунікаційну плату TMB-251 для підключення до мережі S-Network (32 вузла) ППК і ретрансляторів через RS485. Сертифікат EN 54-2, EN 54-4 та EN 54-13. Потрібні 2 батареї (24Ah) (не входять в комплект). Розміри: 525 x 450 x 200 мм.

Адресні повторювачі - серії CAD-150



CAD-150-R-LT

Двонаправлений повторювач для адресних ППКП серії CAD-150. Дозволяє дистанційно контролювати пожежну панель, об'єднану в мережу (S-Network) до 32 вузлів. Він показує ту саму інформацію, що відображаються на панелі керування. Його можна додати в конфігурації кільцевих або шинних мереж. РК-дисплей і 4 клавіші управління (скидання, вимикання зумера, вимикання звукових сигналів і активація звукових сигналів). Включає плату зв'язку RS485 (ТМВ-251-LT для S-Network). Корпус із АБС-пластику для настінного або вбудованого монтажу. Потрібні 230 В змінного струму та 2 батареї (7,2 А·год) (не входять у комплект).

Сертифікат EN54-2 та EN54-4.

Розміри: 443 x 268 x 109 мм.

Аксесуари для адресних ППКП серії CAD-150



TBUD-150

2-х шлейфова мікропроцесорна плата розширення (500 адрес). 250 адрес на шлейф (сповіщувачі, модулі, сирени та ручні сповіщувачі). Для використання в CAD-150-8 і CAD-150-8-PLUS.



TMB-251

Плата зв'язку для адресних ППКП серії CAD-150. Включає порт Ethernet, вихід RS485 для підключення до мережі S-Network (32 вузли), 2 x RS485 для інтеграції Modbus, вихід RS232 для послідовного принтера. Включає електричну ізоляційну схему між вузлами. Максимальна відстань між вузлами 1000 метрів. Інтеграція з Detnov Cloud, доступ через Detnov Remote Control Application SGD-RCD і підтримує 5 підключень ModBus.



TMBFI-251

Оптоволоконна плата зв'язку для ППКП серії CAD-150. Включає порт Ethernet, вихід RS485 для підключення до мережі S-Network (32 вузли), 2 x RS485 для інтеграції Modbus, вихід RS232 для послідовного принтера. Включає електричну ізоляційну схему між вузлами. Максимальна відстань між вузлами 1000 метрів. Інтеграція з Detnov Cloud, доступ через програму дистанційного керування Detnov SGD-RCD і підтримує 5 підключень ModBus.



TMB-251-LT

Плата зв'язку для адресних ППКП серії CAD-150. Включає порт Ethernet, вихід RS485 для підключення до мережі S-Network (32 вузли). Включає електричну ізоляційну схему між вузлами. Максимальна відстань між вузлами 1000 метрів. Інтеграція з Detnov Cloud, доступ через Detnov Remote Control Application SGD-RCD і підтримує 5 підключень ModBus.



TED-151-CL

TCP / IP, комунікаційна карта RS485 для безадресних панелей керування CCD-100 або адресних CAD-150. Дистанційний моніторинг та керування приладом пожежної сигналізації через програму Detnov Cloud, доступ через програму Detnov Remote Control Application та підтримку до 5 підключень ModBus. Включає два послідовних порти для розширених вимог, таких як ModBus RTU.



TED-151-2PE

TCP / IP, комунікаційна карта RS485 для безадресних панелей керування CCD-100 або адресних CAD-150. Дистанційний моніторинг та керування приладом пожежної сигналізації через програму Detnov Cloud, доступ через програму Detnov Remote Control Application та підтримку до 5 підключень ModBus. Включає два послідовних порти для розширених вимог, таких як ModBus RTU.

Card ref.	Detnov Cloud	Remote Center - RCD		Integration & BMS				S-Network	Printer
		CAD-150	CCD-100	CAD-150		CCD-100			
				ModBus IP	Modbus RTU	ModbusIP	Modbus RTU		
TED-151-CL	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
TED-151-2PE	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
TMB-251-LT	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐
TMB-251	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒



PGD-202

Ручний програматор для адресних сповіщувачів серії 200 А та пристроїв серії 400 (модулі, ручні сповіщувачі та сирени). Дозволяє відображати адресу пристрою, аналогове значення детекторів і послідовне/ручне програмування адреси. Включає чотири батареї типу АА (не входять у комплект), що забезпечують до 48 годин роботи.



SCD-150

Програмне забезпечення для конфігурації, введення в експлуатацію та обслуговування серії адресних панелей керування CAD-150. Підключення до ПК через USB кабель.



CUSB-150

Стандартний конфігураційний кабель USB для підключення ПК до адресних панелей керування CAD-150 і CAD-250.



SGD-RCD

Програма дистанційного керування адресними панелями серії CAD-150. Додаток для комп'ютера для доступу до віддаленої панелі обслуговування через TCP / IP-зв'язок. До складу ППКП повинна входити плата зв'язку TED-151-2PE, TMB-251-LT або TMB-251.

Програма графічного моніторингу панелей **Detnov**



SGD-151-1-CCD

Ліцензія на графічне програмне забезпечення для однієї звичайної панелі керування. Контроль, нагляд та управління установкою пожежної сигналізації в графічному середовищі (ПК).



SGD-151-E-CCD

Додаткова ліцензія на графічне програмне забезпечення для однієї звичайної панелі керування. Контроль, нагляд та управління установкою пожежної сигналізації в графічному середовищі (ПК).



SGD-151-1-2L

Ліцензія на графічне програмне забезпечення для однієї серії адресних панелей керування з максимум 2 шлейфами. Контроль, нагляд та управління установкою пожежної сигналізації в графічному середовищі (ПК). Програмне забезпечення графічного моніторингу SGD підтримує до 5 додаткових станцій (ПК).



SGD-151-E-2L

Додаткова ліцензія на графічне програмне забезпечення для 2 доданих шлейфів на одній адресній панелі керування. Контроль, нагляд та управління установкою пожежної сигналізації в графічному середовищі (ПК). Програмне забезпечення графічного моніторингу SGD підтримує до 5 додаткових станцій (ПК).




SGD-151-1-32L

Ліцензія на графічне програмне забезпечення для однієї серії адресних контрольних панелей до 32 шлейфів. Контроль, нагляд та управління установкою пожежної сигналізації в графічному середовищі (ПК). Програмне забезпечення графічного моніторингу SGD підтримує до 5 додаткових станцій (ПК).



SGD-151-E-5E

Розширення ліцензії на графічне програмне забезпечення для 5 додаткових станцій (ПК).

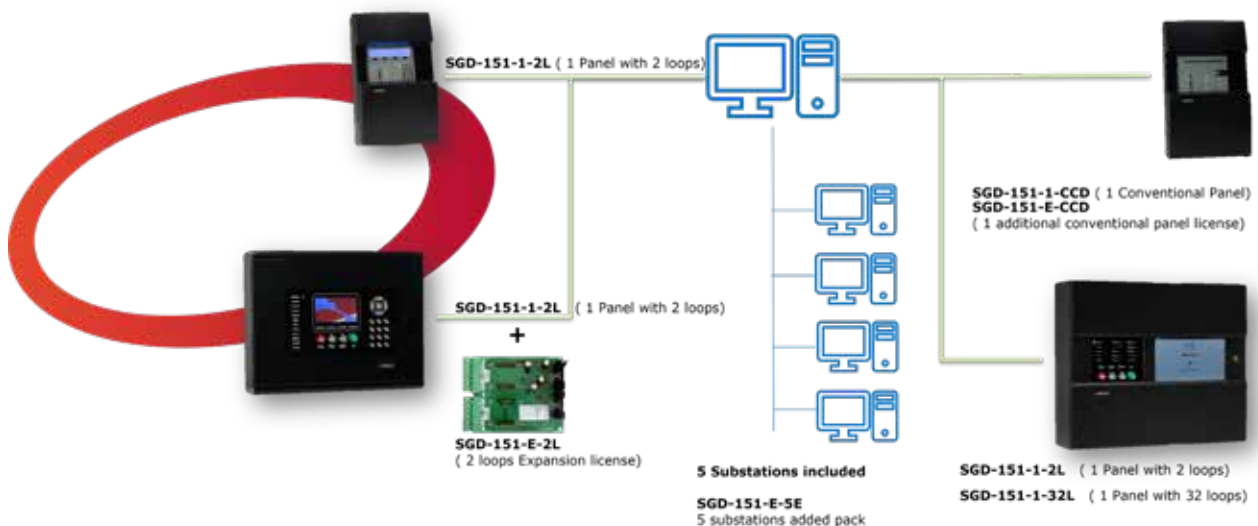

Адресні сповіщувачі - серія 200А



DOD-220A

Адресний оптичний сповіщувач диму, з компенсацією забруднення та перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DODT-230A

Адресний оптичний і тепловий сповіщувач з компенсацією забруднення та перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікати EN 54-5 та EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-210A

Адресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 58 °C та аналіз швидкості наростання тепла) з перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-215A

Адресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 78°C та аналіз швидкості наростання тепла), з перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.

Адресні сповіщувачі з вбудованим ізолятором - серія 200А



DOD-220A-I

Адресний оптичний сповіщувач диму з вбудованим ізолятором, з компенсацією забруднення та перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-7 та EN 54-17. Розміри: 100 x 40 мм.



DODT-230A-I

Адресний оптичний і тепловий сповіщувач із вбудованим ізолятором, з компенсацією забруднення та перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Потрібна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікати EN 54-5, EN 54-7 та EN 54-17. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-210A-I

Адресний тепловий сповіщувач (58°C з фіксованою температурою та аналізом швидкості наростання тепла) із вбудованим ізолятором, з перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Потрібна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5 та EN 54-17. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-215A-I

Адресний тепловий сповіщувач (з фіксованою температурою 78°C та аналізом швидкості наростання тепла) із вбудованим ізолятором, з перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Білий колір. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5 та EN 54-17. Розміри: 100 x 40 мм.

Адресні сповіщувачі - серія 200А (чорні)



DOD-220A-B

Адресний оптичний сповіщувач диму, з компенсацією забруднення та перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DODT-230A-B

Адресний оптичний і тепловий детектор з компенсацією забруднення та перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікати EN 54-5 та EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-210A-B

Адресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 58 °C та аналізом швидкості наростання тепла) з перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-215A-B

Адресний високотемпературний детектор (з фіксованою температурою 78°C та аналізом швидкості наростання тепла), з перевіркою алгоритму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10 або зумер BUD-200. Колір чорний. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.

Акcesуари для адресних сповіщувачів - серія 200А



Z-200

База підключення для сповіщувачів серії 200 і 200А. Має антисаботажну систему. Контакти з нержавіючої сталі. Білий колір. Розміри: 5 x 100 мм.



Z-200-H

Глибока з'єднувальна база для сповіщувачів серії 200 і 200А. Має антисаботажну систему. Контакти з нержавіючої сталі. Монтуюється на стелі з входами для стандартної труби 20 мм. Білий колір. Розміри: 43 x 100 мм. Забезпечте додаткову висоту 25 мм.



STD-200

Євромонтажна база для з'єднувальної бази Z-200. Це дозволяє монтувати з'єднувальну основу на стелі з входами для стандартної труби 20 мм. Білий колір. Розміри 30 x 100 мм.



Z-200-B

База підключення для сповіщувачів серій 200-B і 200А-B. Має антисаботажну систему. Контакти з нержавіючої сталі. Чорний колір. Розміри: 5 x 100 мм.



Z-200-B-H

Глибока з'єднувальна база для сповіщувачів серій 200-B і 200A-B. Має антисаботажну систему. Контакти з нержавіючої сталі. Монтуються на стелі з вводами для стандартних труб 20 мм. Чорний колір. Розміри: 43 x 100 мм. Забезпечте додаткову висоту 25 мм.



STD-200-B

Євромонтажна база для з'єднувальної бази Z-200-B. Це дозволяє монтувати з'єднувальну основу на стелі з вводами для стандартних труб 20 мм. Чорний колір. Розміри 30 x 100 мм.



PAD-10

Виносний індикатор для сповіщувачів серії 200 і 200A. Для індикації роботи сповіщувачів, що встановлені у закритих або прихованих місцях. 5 мА дуже низьке споживання. Розміри: 80x80x27 мм.



BUD-200

Зумер для адресних сповіщувачів серії 200A. Сигналізація з дуже низьким енергоспоживанням і високою акустичною потужністю.



PINT-DET

Корпус і основа сповіщувача з кольоровою обробкою для спеціальних установок (кінотеатри, дискотеки, лабораторії оптики, темні кімнати тощо). Доступно тільки під замовлення. Мінімальна кількість 15 шт.

Адресні детектори газу



DGD-600

Детектор природного газу/міського газу (метану) для використання в житлових приміщеннях. Необхідне живлення 24 В постійного струму. Максимальне споживання: 65 мА. IP32D. Включає звуковий сигнал (85 дБ). Автономний або з можливістю підключення до адресного шлейфу Detnov. Включає реле сигналізації та реле несправності. Відповідає EN 50194-1. Розміри: 89,6 x 146,5 x 39 мм. Кнопка перевірки. 3 світлодіоди стану: обслуговування, несправність і тривога. Кріплення на стіну або DIN-рейку.



DGD-600-AC

Детектор природного газу/міського газу (метану) для використання в житлових приміщеннях. Потрібне джерело живлення 230 В змінного струму. Максимальне споживання: 65 мА. IP32D. Включає звуковий сигнал (85 дБ). Автономний або з можливістю підключення до адресного шлейфу Detnov. Включає реле сигналізації та реле несправності. Відповідає EN 50194-1. Розміри: 89,6 x 146,5 x 39 мм. Кнопка перевірки. 3 світлодіоди стану: обслуговування, несправність і тривога. Кріплення на стіну або DIN-рейку.



DGD-620

Детектор зріджених нафтових газів (бутану та пропану) для побутового використання. Необхідне живлення 24 В постійного струму. Максимальне споживання: 65 мА. IP32D. Включає звуковий сигнал (85 дБ). Автономний або з можливістю підключення до адресного шлейфу Detnov. Включає реле сигналізації та реле несправності. Розміри: 89,6 x 146,5 x 39 мм. Кнопка перевірки. 3 світлодіоди стану: обслуговування, несправність і тривога. Кріплення на стіну або DIN-рейку.



DGD-620-AC

Детектор зріджених нафтових газів (бутану та пропану) для побутового використання. Потрібне джерело живлення 230 В змінного струму. Максимальне споживання: 65 мА. IP32D. Включає звуковий сигнал (85 дБ). Автономний або з можливістю підключення до адресного шлейфу Detnov. Включає реле сигналізації та реле несправності. Розміри: 89,6 x 146,5 x 39 мм. Кнопка перевірки. 3 світлодіоди стану: обслуговування, несправність і тривога. Кріплення на стіну або DIN-рейку.

Адресні ручні сповіщувачі



MAD-451-I

Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором. Світлодіодний індикатор стану та тестовий ключ. Червоний колір. Сертифікати EN54-11 та EN54-17. Розміри: 85 x 85 x 55 мм.



MAD-450

Адресний ручний сповіщувач. Світлодіодний індикатор стану та тестовий ключ. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Сертифікат EN54-11. Розміри: 98 x 98 x 48 мм.



MAD-450-I

Адресний ручний сповіщувач із вбудованим ізолятором. Світлодіодний індикатор стану та тестовий ключ. Червоний колір. Сертифікати EN54-11 та EN54-17. Розміри: 98 x 98 x 48 мм.



TBD-450

Захисна пластикова кришка, для внутрішніх ручних сповіщувачів PCD-100, MAD-450 або MAD-450-I.



SMD-450

Панель ручного сповіщувача для використання всередині приміщень, PCD-100, MAD-450 або MAD-450-I. Червоний колір.



MAD-450-IW

Адресний ручний сповіщувач IP67 з вбудованим ізолятором. Підходить для зовнішнього застосування. Світлодіодний індикатор стану та тестовий ключ. Червоний колір. Розміри: 90 x 89 x 72 мм.



TBD-450-IW

Захисна пластикова кришка для RP-GS2-02, WRP2-R-01, MAD-451-I та MAD-450-IW.

Адресні світлові та звукові оповіщувачі



MAD-461-I

Адресний звуковий оповіщувач з вбудованим ізолятором. Низьке енергоспоживання, акустична потужність 82,5 дБ. Займає лише одну адресу в шлейфі. Колір червоний. Для внутрішнього використання. IP21. Сертифікат EN54-3 та EN54-17. Розміри: 65 x 90 мм.



MAD-464-I

Адресний звуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Низьке енергоспоживання. 32 тони та 3 настроювані гучності (низька, середня, висока). Акустична потужність від 78,3 дБА до 104,6 дБА в залежності від обраного тону. Займає лише одну адресу в шлейфі. Червоний колір. IP33С. Глибока основа. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-17. Розміри: 100 x 75 мм.



MAD-465-I

Адресний світлозвуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Низьке енергоспоживання. 32 тони та 3 настроювані гучності (низька, середня, висока). Акустична потужність від 76 дБА до 117 дБА в залежності від обраного тону. Займає лише одну адресу в шлейфі. Червоний колір. IP33С. Глибока основа. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-17. Розміри: 100 x 75 мм.



MAD-464-I-W

Адресний звуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Низьке енергоспоживання. 32 тони та 3 настроювані гучності (низька, середня, висока). Акустична потужність від 78,3 дБА до 104,6 дБА в залежності від обраного тону. Займає лише одну адресу в шлейфі. Білий колір. IP33С. Глибока основа. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-17. Розміри: 100 x 75 мм.



MAD-465-I-W

Адресний світлозвуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Низьке енергоспоживання. 32 тони та 3 настроювані гучності (низька, середня, висока). Акустична потужність від 76 дБА до 117 дБА в залежності від обраного тону. Займає лише одну адресу в шлейфі. Білий колір. IP33С. Глибока основа. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-17. Розміри: 100 x 75 мм.



MAD-564-I

Адресний звуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Акустична потужність від 95 дБ до 100 дБ в залежності від обраного тону, 32 тони та 4 додаткові гучності. Займає лише одну адресу в шлейфі. Його можна живити через шлейф або від зовнішнього джерела живлення EN54-4. Колір червоний. IP65. Сертифікат EN54-3 і EN54-17. Розміри: 63 x 118 x 121 мм.



MAD-564-I-W

Адресний звуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Низьке енергоспоживання, акустична потужність від 95 дБ до 100 дБ відповідно до тону та режиму підключення, 32 тони та 4 додаткові гучності. Займає лише одну адресу в шлейфі. Його можна живити через шлейф або від зовнішнього джерела живлення EN54-4. Колір білий. IP65. Сертифікат EN54-3 і EN54-17. Розміри: 63 x 118 x 121 мм.



MAD-565-I

Адресний світлозвуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Акустична потужність від 95 дБ до 100 дБ в залежності від тону і режиму підключення, 32 тони і 4 гучності на вибір. Займає лише одну адресу в шлейфі. Його можна живити через шлейф або від зовнішнього джерела живлення EN54-4. Колір червоний. IP65. Сертифікат EN54-3, EN54-23 і EN54-17. Розміри: 63 x 118 x 121 мм.



MAD-565-I-W

Адресний світлозвуковий оповіщувач із вбудованим ізолятором. Акустична потужність від 95 дБ до 100 дБ в залежності від тону і режиму підключення, 32 тони і 2 додаткові гучності. Займає лише одну адресу в шлейфі. Його можна живити через шлейф або від зовнішнього джерела живлення EN54-4. Колір білий. IP65. Сертифікат EN54-3, EN54-23 і EN54-17. Розміри: 63 x 118 x 121 мм.



MAD-567-I

База адресного сповісника із вбудованим звуковим оповісником та ізолятором. Сумісний із сповісниками серії 200A. Акустична потужність до 92 дБ в залежності від тону і режиму підключення, 32 тони і 4 гучності на вибір. Займає лише одну адресу в шлейфі. Його можна живити через шлейф або від зовнішнього джерела живлення EN54-4. Колір білий. Сертифікована EN54-3 та EN54-17. Розміри: 130 мм ø x 28 мм.



MAD-569-I

База адресного сповісника із вбудованим світлозвуковим оповісником та ізолятором. Сумісний із сповісниками серії 200A. Акустична потужність до 92 дБ в залежності від тону і режиму підключення, 32 тони і 4 гучності на вибір. Займає лише одну адресу в шлейфі. Його можна живити через шлейф або від зовнішнього джерела живлення EN54-4. Колір білий. Сертифікована EN54-3, EN54-23 і EN54-17. Розміри: 130 мм ø x 28 мм.



MAD-472

Адресна база із вбудованим звуковим оповісником. Сумісний із сповісниками серії 200A. Сертифікована EN54-3. Акустична потужність: 80 дБ. Використання в приміщенні. IP21. Займає лише одну адресу в шлейфі. Розміри: 150 мм ø x 100 мм.



MAD-473

Адресна база із вбудованим світлозвуковим оповісником. Сумісний із сповісниками серії 200A. Сертифікована EN54-3. Акустична потужність: 80 дБ. Використання в приміщенні. IP21. Займає лише одну адресу в шлейфі. Розміри: 150 x 100 мм.



TBD-470

Захисний ковпачок для баз MAD-472 і MAD-473.



PAD-10A-I

Адресний виносний індикатор з вбудованим ізолятором. Чудова яскравість. Займає лише одну адресу в шлейфі. Розміри: 80 x 80 x 27 мм.

Адресні модулі управління без вбудованого ізолятора



MAD-401

Адресний модуль керування з 1 контрольованим входом для індикації стану пристрою, що забезпечує NC або NO контакт. Займає лише одну адресу в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-402

Адресний модуль керування з 2 контрольованими входами для сигналізації стану пристроїв, що забезпечує NC або NO контакт. Займає дві адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-411

Адресний модуль керування на 1 релейний вихід, забезпечує один контакт С, NO, NC. Займає лише одну адресу в шлейфі. Живиться безпосередньо від петлі. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-412

Адресний модуль управління з 2 релейними виходами, забезпечує два контакти С, NA, NC без можливості скидання. Займає дві адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від петлі. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-421

Адресний модуль управління з 1 контрольованим входом для індикації стану пристроїв, який забезпечує NC або NO контакт, і 1 вільний від напруги релейний вихід, що забезпечує непережавантажувальний контакт С, NO, NC. Займає дві адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-422

Адресний модуль управління з 2 контрольованими входами для сигналізації стану пристроїв, які забезпечують NC або NO контакти та 2 вільних від напруги релейних виходу, які забезпечують два контакти С, NO, NC без можливості скидання. Займає чотири адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від петлі. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-431

Адресний модуль управління з 1 контрольованим виходом 24 В для активації світлозвукових оповіслювачів або показників напрямку руху, які потребують живлення, розрізняючи несправність обриву або короткого замикання в лінії. Займає одну адресу в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-432

Адресний модуль управління з 2 контрольованими виходами 24 В для активації світлозвукових оповіщувачів або показників напрямку руху, які потребують живлення, розрізняючи несправність обриву або короткого замикання в шлейфі. Займає дві адреси в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-441

Адресний модуль управління 1 безадресної зони, дозволяє підключити до 20 безадресних сповіщувачів та/або 32 безадресних ручних сповіщувачів на зону. Може ідентифікувати між сповіщувачем і ручним сповіщувачем, між несправністю шляхом обриву або короткого замикання в шлейфі. Займає одну адресу в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-442

Адресний модуль управління із 2 безадресними зонами дозволяє підключати до 20 безадресних сповіщувачів та/або 32 безадресних ручних сповіщувачів на зону. Може ідентифікувати між сповіщувачем і ручним сповіщувачем, між несправністю шляхом обриву або короткого замикання в зоні. Займає дві адреси в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18.



MAD-481

Адресний модуль управління з 1 релейним виходом на напругу 240 В змінного струму та 5 А, який забезпечує контакт С, NO, NC без можливості скидання. Займає одну адресу в шлейфі. Пряме живлення від шлейфу. Включає світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або плоску стіну в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Червоний колір. Розміри 100 x 82 x 23 мм.



MAD-490

Адресний модуль захисту від короткого замикання зі світлодіодом стану, який ізолює ділянку шлейфу між двома ізоляторами у разі короткого замикання в шлейфі. Не має адреси у шлейфі. Пряме живлення від шлейфу. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-17.

Адресні модулі управління з вбудованим ізолятором



MAD-401-I

Адресний модуль керування із вбудованим ізолятором з 1 контрольованим входом для індикації стану пристрою, що забезпечує NC або NO контакт. Займає лише одну адресу в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Установка без полярності. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-17 та EN54-18.



MAD-402-I

Адресний модуль керування із вбудованим ізолятором з 2 контрольованими входами для сигналізації стану пристроїв, що забезпечує NC або NO контакт. Займає дві адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-411-I

Адресний модуль керування із вбудованим ізолятором на 1 релейний вихід, забезпечує один контакт C, NO, NC. Займає лише одну адресу в шлейфі. Живиться безпосередньо від петлі. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-412-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором з 2 релейними виходами, забезпечує два контакти C, NA, NC без можливості скидання. Займає дві адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від петлі. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-421-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором з 1 контрольованим входом для індикації стану пристроїв, який забезпечує NC або NO контакт, і 1 вільний від напруги релейний вихід, що забезпечує неперевантажувальний контакт C, NO, NC. Займає дві адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-422-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором з 2 контрольованими входами для сигналізації стану пристроїв, які забезпечують NC або NO контакти та 2 вільних від напруги релейних виходу, які забезпечують два контакти C, NO, NC без можливості скидання. Займає чотири адреси в шлейфі. Живиться безпосередньо від петлі. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Установка без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-431-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором з 1 контрольованим виходом 24 В для активації світлозвукових оповіслювачів або показників напрямку руху, які потребують живлення, розрізняючи несправність обриву або короткого замикання в лінії. Займає одну адресу в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-432-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором з 2 контрольованими виходами 24 В для активації світлозвукових оповіслювачів або показчиків напрямку руху, які потребують живлення, розрізняючи несправність обриву або короткого замикання в шлейфі. Займає дві адреси в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-441-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 1 безадресної зони, дозволяє підключити до 20 безадресних сповіслювачів та/або 32 безадресних ручних сповіслювачів на зону. Може ідентифікувати між сповіслювачем і ручним сповіслювачем, між несправністю шляхом обриву або короткого замикання в шлейфі. Займає одну адресу в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-442-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором із 2 безадресними зонами дозволяє підключати до 20 безадресних сповіслювачів та/або 32 безадресних ручних сповіслювачів на зону. Може ідентифікувати між сповіслювачем і ручним сповіслювачем, між несправністю шляхом обриву або короткого замикання в зоні. Займає дві адреси в шлейфі. Потрібне допоміжне живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Можливість установки на DIN-рейку або кріплення на стіні в коробці BOX-ONE. Споживання менше 300 мкА в стані спокою. Дозволяє установку без полярності. Червоний колір. Розміри: 100 x 82 x 23 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-405-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 5 контрольованих входів для індикації стану обладнання, що забезпечує NC або NO контакт. Займає п'ять адрес в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Включає монтажну коробку. Розміри: 172 x 170 x 48 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-409-I

Адресний модуль управління із вбудованим ізолятором 10 контрольованих входів для індикації стану обладнання, що забезпечує NC або NO контакт. Займає десять адрес в шлейфі. Живиться безпосередньо від шлейфу. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Включає монтажну коробку. Розміри: 172 x 170 x 48 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-415-I

Адресний модуль управління з вбудованим ізолятором на 5 релейних виходів без напруги, який забезпечує контакти С, NO, NC без можливості скидання. Займає п'ять адрес в шлейфі. Потрібне зовнішнє живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Включає монтажну коробку. Розміри: 172 x 170 x 48 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-419-I

Адресний модуль управління з вбудованим ізолятором на 10 релейних виходів без напруги, який забезпечує контакти С, NO, NC без можливості скидання. Займає десять адрес в шлейфі. Потрібне зовнішнє живлення 24 В постійного струму. Світлодіодний індикатор стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Включає монтажну коробку. Розміри: 172 x 170 x 48 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-425-I

Адресний модуль управління з вбудованим ізолятором із 5 контрольованих входів для сигналізації стану обладнання, яке забезпечує NC або NO контакт, і 5 вільних від напруги релейних виходів, що забезпечують контакти С, NO, NC без можливості скидання. Займає десять адрес в шлейфі. Потрібне зовнішнє живлення 24 В постійного струму. Світлодіодні індикатори стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Включає монтажну коробку. Розміри: 172 x 170 x 48 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.



MAD-429-I

Адресний модуль управління з вбудованим ізолятором із 10 контрольованих входів для сигналізації стану обладнання, яке забезпечує NC або NO контакт, і 10 вільних від напруги релейних виходів, що забезпечують контакти С, NO, NC без можливості скидання. Займає двадцять адрес в шлейфі. Потрібне зовнішнє живлення 24 В постійного струму. Світлодіодні індикатори стану. Підключення через знімні колодки, дріт до 2,5 мм². Включає монтажну коробку. Розміри: 172 x 170 x 48 мм. Сертифікат EN54-18 та EN54-17.

Аксесуари для адресних модулів



BOX-ONE

Прозора коробка для установки одного адресного модуля серії MAD-400. Розміри: 172 x 170 x 48 мм.



BOX-SIX

Прозора коробка для установки адресних модулів серії MAD-400. Максимальна місткість 6 модулів. Розміри: 172 x 170 x 110 мм.

Безадресні панелі керування – серії ECO



CCD-020

Панель пожежної сигналізації безадресна на 2 зони в корпусі з АБС пластику. Розрізняє тривогу сповіщувача та сигналізацію ручних сповіщувачів. До 32 детекторів на зону. Має 2 конфігурованих контрольованих виходи на звукові оповіщувачі (500 мА кожен вихід), вільні від напруги релейні виходи тривоги та несправності, допоміжний вихід 24 В (максимальне споживання 500 мА), вихід 24 В з можливістю відновлення (максимальне споживання 500 мА). Затримка виходу звукового сигналу, що налаштовується на борту. Багатомовна клавіатура. Сертифікат EN 54-2 та EN 54-4. Розміри: 282 x 240 x 102 мм. Потрібні 2 батареї (2.3Ah) (не входять в комплект).



CCD-040

Панель пожежної сигналізації безадресна на 4 зони в корпусі з АБС пластику. Розрізняє тривогу сповіщувача та сигналізацію ручних сповіщувачів. До 32 детекторів на зону. Має 2 конфігурованих контрольованих виходи на звукові оповіщувачі (500 мА кожен вихід), вільні від напруги релейні виходи тривоги та несправності, допоміжний вихід 24 В (максимальне споживання 500 мА), вихід 24 В з можливістю відновлення (максимальне споживання 500 мА). Затримка виходу звукового сигналу, яка налаштовується на борту. Багатомовна клавіатура. Сертифікат EN 54-2 та EN 54-4. Розміри: 282 x 240 x 102 мм. Потрібні 2 батареї (2.3Ah) (не входять в комплект).

Безадресні панелі керування - серії CCD-100



CCD-102

Панель пожежної сигналізації безадресна на 2 зони в корпусі з АБС пластику. Розрізняє тривогу сповіщувача та сигналізацію ручних сповіщувачів. До 32 детекторів на зону. Можливість підключення до ПК через USB для комплексного програмування. Інтегрується в адресні системи безпосередньо в шлейф. Має 2 конфігурованих контрольованих виходи на звукові оповіщувачі (500 мА кожен вихід), вільні від напруги релейні виходи тривоги та несправності, допоміжний вихід 24 В (максимальне споживання 500 мА), вихід 24 В з можливістю скидання (максимальне споживання 500 мА) і 1 програмований зовнішній вхід. TSD100: 4 контрольовані виходи сирени, TMD-100: вихід Modbus для інтеграції, TPLD-100: інтеграція до адресного контуру. Обслуговування та дистанційне керування через TED-151-CL (Detnov Cloud) або TED-151-2PE (Detnov Cloud та MOD-BUS). Багатомовна клавіатура. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Розміри: 443 x 268 x 109 мм. Потрібні 2 батареї (7,2Ah) (не входять в комплект).



CCD-104

Панель пожежної сигналізації безадресна на 4 зони в корпусі з АБС пластику. Розрізняє тривогу сповіщувача та сигналізацію ручних сповіщувачів. До 32 детекторів на зону. Можливість підключення до ПК через USB для комплексного програмування. Інтегрується в адресні системи безпосередньо в шлейф. Має два контрольовані виходи на звукові оповіщувачі, які можна конфігурувати (500 мА кожен вихід), вільні від напруги релейні виходи тривоги та несправності, допоміжний вихід 24 В (максимальне споживання 500 мА), вихід 24 В з можливістю скидання (максимальне споживання 500 мА) і 1 програмований зовнішній вхід. TSD100: 4 контрольовані виходи сирени, TMD-100: вихід Modbus для інтеграції, TPLD-100: інтеграція до адресного контуру. Обслуговування та дистанційне керування через TED-151-CL (Detnov Cloud) або TED-151-2PE (Detnov Cloud та MOD-BUS). Багатомовна клавіатура. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Розміри: 443 x 268 x 109 мм. Потрібні 2 батареї (7.2Ah) (не входять в комплект).



CCD-108

Панель пожежної сигналізації безадресна на 8 зон, встановлений в корпусі з АБС пластику. Розрізняє тривогу сповіщувача та сигналізацію ручних сповіщувачів. До 32 детекторів на зону. Можливість підключення до ПК через USB для комплексного програмування. Інтегрується в адресні системи безпосередньо в шлейф. Має два контрольовані виходи на звукові оповіщувачі, які можна конфігурувати (500 мА кожен вихід), вільні від напруги релейні виходи тривоги та несправності, допоміжний вихід 24 В (максимальне споживання 500 мА), вихід 24 В з можливістю скидання (максимальне споживання 500 мА) і 1 програмований зовнішній вхід. TSD100: 4 контрольовані виходи сирени, TMD-100: вихід Modbus для інтеграції, TPLD-100: інтеграція до адресного контуру. Обслуговування та дистанційне керування через TED-151-CL (Detnov Cloud) або TED-151-2PE (Detnov Cloud та MOD-BUS). Багатомовна клавіатура. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Розміри: 443 x 268 x 109 мм. Потрібні 2 батареї (7,2 Ач) (не входять в комплект).



CCD-112

Панель пожежної сигналізації безадресна на 12 зон в корпусі з АБС пластику. Розрізняє тривогу сповіщувача та сигналізацію ручних сповіщувачів. До 32 детекторів на зону. Можливість підключення до ПК через USB для комплексного програмування. Інтегрується в адресні системи безпосередньо в шлейф. Має два контрольовані виходи на звукові оповіщувачі, які можна конфігурувати (500 мА кожен вихід), вільні від напруги релейні виходи тривоги та несправності, допоміжний вихід 24 В (максимальне споживання 500 мА), вихід 24 В з можливістю скидання (максимальне споживання 500 мА) і 1 програмований зовнішній вхід. TSD100: 4 контрольовані виходи сирени, TMD-100: вихід Modbus для інтеграції, TPLD-100: інтеграція до адресного контуру. Обслуговування та дистанційне керування через TED-151-CL (Detnov Cloud) або TED-151-2PE (Detnov Cloud та MOD-BUS). Багатомовна клавіатура. Сертифікат EN54-2, EN54-4 та EN54-13. Розміри: 443 x 268 x 109 мм. Потрібні 2 батареї (7,2 Ач) (не входять в комплект).

Аксесуари для безадресних ППКП серії CCD-100



TRD-100

Плата розширення з 4 вільними релейними виходами напруги для безадресних ППКП CCD-100. Максимальне навантаження: 10 А при 30 В постійного струму. Максимум 3 карти на панель керування. Програмується за допомогою програмного забезпечення SWD-100.



TSD-100

Плата розширення з 4 контрольованими виходами на звукові оповісники для безадресних контрольних панелей CCD-100. Максимальне навантаження: 500 мА на вихід. Максимум 3 карти на панель керування. Програмується за допомогою програмного забезпечення SWD-100.



TMD-100

Комунікаційна карта RS485 для інтеграції в мережу за протоколом Modbus для безадресних панелей CCD-100. Дозволяє дистанційно керувати основними функціями контрольної пожежної панелі та інтегрувати її зі сторонніми розробниками.



TPLD-100

Плата адресного шлюзу для безадресних панелей CCD-100 і CCD-103. Дозволяє передавати сигнали тривоги та несправності зі безадресної контрольної панелі на адресний шлейф серій CAD-150 і CAD-250.



TED-151-CL

Комунікаційна карта TCP / IP для безадресних панелей керування CCD-100 або адресних CAD-150. Дистанційний моніторинг та керування ППКП через програму Detnov Cloud, доступ через Detnov Remote Control Application SGD-RCD та підтримує 5 ModBus-з'єднання.



TED-151-2PE

TCP / IP, комунікаційна карта RS485 для безадресних панелей керування CCD-100 або адресних CAD-150. Дистанційний моніторинг і управління пожежною сигналізацією через програму Detnov Cloud, доступ через програму Detnov Remote Control Application і підтримує до 5 підключень ModBus. Включає два послідовних порти для розширених вимог, таких як ModBus RTU.



CCC-100

Конфігураційний USB-кабель для безадресних панелей CCD-100 і CCD-103 для підключення до ПК.



SWD-100

Програмне забезпечення для конфігурації безадресної контрольної панелі серії CCD-100. Підключення до ПК через кабель CCC-100.

Система пожежогасіння



CCD-103

Панель керування пожежогасінням на 1 напрямок (3 зони виявлення). 1 вихід для активації балона та 1 вихід для активації світлових табло, 2 входи для моніторингу балона, входи ручного сповісвача: пуск, переривання та пауза, 2 виходи звукового сигналу для двох можливих станів процесу гасіння, настроювана затримка гасіння пожежі, 3 режими роботи блоку гасіння: ручний, автоматичний та відмінений, 2 входи для контролю за приміщенням: дверь та вентиляція. Журнал подій. Можливість підключення до ПК через USB для комплексного програмування та завантаження подій. Інтегрується в адресні системи безпосередньо в адресний шлейф. Сертифікат EN 12094/1 і EN 54-2 і EN 54-4. Розміри: 443 x 268 x 109 мм. Потрібні 2 батареї (7,2 Ач) (не входять в комплект).



SWD-103

Програма конфігурації пульта пожежогасіння CCD-103. Підключення до ПК через кабель CCC-100.



PDD-100

Ручний сповісвач "Пуск системи пожежогасіння". Жовтий колір. З тестовим ключем, Накладний монтаж. Захисна пластикова кришка в комплекті. Використовуйте для внутрішнього застосування. Включає резистор 100 Ом -2 Вт. Розміри: 98 x 98 x 48 мм.



PPD-100

Ручний сповісвач "Відміна". Колір синій. З тестовим ключем, Накладний монтаж. Захисна пластикова кришка в комплекті. Використовуйте для внутрішнього застосування. Включає резистор 100 Ом -2 Вт. Розміри: 98 x 98 x 48 мм.



DOA FJ/CPD (ENG-E)

Світлозвукове табло. Джерело живлення 24 В постійного струму. Світлодіодне освітлення високої яскравості. Корпус з полікарбонату з прозорою передньою частиною. Білий колір. Включено табличку «СИСТЕМУ ПОЖЕЖОГАСІННЯ АКТИВОВАНО». Сертифікат EN54-3.



KIT WP D IP54

Монтажний комплект для світлозвукового табло DOA.

Безадресні сповіщувачі - серії 200



DOD-220

Безадресний оптичний детектор диму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DOTD-230

Безадресний оптичний і тепловий сповіщувач. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5 та EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-210

Безадресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 58°C та аналіз швидкості наростання тепла). Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-215

Безадресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 78°C та аналіз швидкості наростання тепла). Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Білий колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200 або Z-200-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.

Безадресні сповіщувачі - серії 200 (чорні)



DOD-220-B

Безадресний оптичний детектор диму. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DOTD-230-B

Безадресний оптичний і тепловий сповіщувач. Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5 та EN 54-7. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-210-B

Безадресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 58 °C та аналіз швидкості наростання тепла). Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.



DTD-215-B

Безадресний тепловий сповіщувач (фіксована температура 78°C та аналіз швидкості наростання тепла). Світлодіодний індикатор стану та вихід на виносний індикатор PAD-10. Чорний колір. Дозволяє установку без полярності. Потрібна з'єднувальна база Z-200-B або Z-200-B-H. Антисаботажна система (тільки з Z-200). Сертифікат EN 54-5. Розміри: 100 x 40 мм.

Акcesуари для безадресних сповісчувачів - серія 200



Z-200

База підключення для сповісчувачів серії 200 і 200А. Антисаботажна система. Контакти з нержавіючої сталі. Білий колір. Розміри: 5 x 100 мм.



Z-200-H

Основа з глибоким підключенням для сповісчувачів серії 200 і 200А. Антисаботажна система. Контакти з нержавіючої сталі. Монтуюється на стелі з трубним входом для стандартної труби 20 мм. Білий колір. Розміри: 43 x 100 мм. Забезпечте додаткову висоту 25 мм.



STD-200

Євромонтажна база для з'єднувальної бази Z-200. Це дозволяє монтувати з'єднувальну основу на стелі з отвором для стандартної труби 20 мм. Білий колір. Розміри 30 x 100 мм.



Z-200-R

База підключення з релейним виходом для сповісчувачів серії 200. Антисаботажна система. Контакти з нержавіючої сталі. Білий колір. Розміри: 5 x 100 мм.



Z-200-B

База підключення для сповісчувачів серій 200-B і 200А-B. Антисаботажна система. Контакти з нержавіючої сталі. Чорний колір. Розміри: 5 x 100 мм.



Z-200-B-H

Глибока з'єднувальна основа для сповісчувачів серій 200-B і 200А-B. Антисаботажна система. Контакти з нержавіючої сталі. Монтуюється на стелі з вводами для стандартних труб 20 мм. Чорний колір. Розміри: 43 x 100 мм. Забезпечте додаткову висоту 25 мм.



STD-200-B

Євромонтажна база для з'єднувальної бази Z-200-B. Це дозволяє монтувати з'єднувальну основу на стелі з вводами для стандартних труб 20 мм. Чорний колір. Розміри 30 x 100 мм.



STI-9604

Корпус з оцинкованої сталі, покритий білим поліестером, для захисту пожежних сповісчувачів серії 200. Він захищає від випадкових або зловмисних ударів, які можуть порушити правильну роботу пристрою.



STI-9605

Корпус з оцинкованої сталі, покритий білим поліестером, для захисту пожежних сповісчувачів серії 200 з трубним входом. Захищає від випадкових або зловмисних ударів, які можуть порушити правильну роботу пристрою.



PAD-10

Виносний індикатор для сповісчувачів серії 200 і 200А. Для індикації роботи сповісчувачів, що встановлені у закритих або прихованих місцях. 5 мА дуже низьке споживання. Розміри: 80x80x27 мм.



PINT-DET

Корпус і основа сповісчувача з кольоровою обробкою для спеціальних установок (кінотеатри, дискотеки, лабораторії оптики, темні кімнати тощо). Доступно тільки під замовлення. Мінімальна кількість 15 шт.

Безадресні ручні сповіщувачі



PCD-100

Безадресний ручний сповіщувач із тестовим ключем для накладної установки. Підходить для внутрішнього використання. Червоний колір. Включає резистор 100 Ом.-2 Вт. Розміри: 98 x 98 x 48 мм. Сертифікат EN54-11.



TBD-450

Захисна пластикова кришка, для внутрішніх ручних сповіщувачів PCD-100, MAD-450 або MAD-450-I.



SMD-450

Панель ручного сповіщувача для використання всередині приміщень, PCD-100, MAD-450 або MAD-450-I. Червоний колір.



WRP2-R-01

Безадресний ручний сповіщувач із можливістю скидання IP67, з тестовим ключем, накладний монтаж. Використання на вулиці. Червоний колір. Не включає резистор 100 Ом-2 Вт. Розміри 90 x 89 x 72 мм. сертифікований EN54-11.



RP-GS2-02

Зелений ручний сповіщувач для надзвичайних ситуацій із можливістю відновлення, накладний монтаж. Використання в приміщенні. Розміри 98 x 98 x 48 мм.



TBD-450-IW

Захисна пластикова кришка для RP-GS2-02, WRP2-R-01, MAD-451-I та MAD-450-IW.



STI-13110ESP

Зовнішній корпус для захисту ручних сповіщувачів PCD-100, MAD-450 або MAD-451-I з сиреною. Виготовлений з міцного та прозорого полікарбонату. Достатній, щоб уникнути актів вандалізму, неправильного використання, ситуацій мимовільного ввімкнення ручного сповіщувача, пилу, води та негоди. Включає ущільнювач, який герметизує пристрій, запобігаючи проникненню пилу, бруду та води. IP66/56. Вбудована сирена 95 дБ, що живиться від батареї 9 В (входить у комплект) для попередження про відкриття захисного кожуха. Розміри: 138 x 205 x 102 мм.



STI-13620FR-ES

Зовнішній корпус для захисту ручних сповіщувачів PCD-100, MAD-450 і MAD-451-I. Виготовлений з міцного і прозорого полікарбонату. Достатній, щоб уникнути актів вандалізму, неправильного використання, ситуацій мимовільного ввімкнення ручного сповіщувача, пилу, води та негоди. Включає ущільнювач, який герметизує пристрій, запобігаючи проникненню пилу, бруду та води. IP54. Розміри: 101 x 126 x 18 мм.

Безадресні оповіщувачі



SCD-100

Внутрішній звуковий оповіщувач. 3 тони на вибір. Живлення 24 В постійного струму / 7 мА. IP21. Червоний колір. Акустична потужність 82,5 дБ. Сертифікат EN54-3. Розміри: 65 x 90 мм.



SCD-200

Внутрішній звуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 7 мА до 32 мА відповідно до тону. IP21С. Червоний колір. Акустична потужність від 95 до 100 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 85x75 мм.



SCD-210

Внутрішній звуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / 7 мА при 32 мА відповідно до тону. IP33С. Червоний колір. Акустична потужність від 95 до 100 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 100 x 75 мм.



SFD-220

Внутрішній звуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 8 мА до 36 мА відповідно до тону. IP21С. Червоний колір. Акустична потужність від 78 до 116 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 85 x 75 мм.



SFD-230

Внутрішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 8 мА до 36 мА відповідно до тону. IP33С. Червоний колір. Акустична потужність від 78 до 116 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 100 x 75 мм.



SCD-200-W

Внутрішній звуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 7 мА до 32 мА відповідно до тону. IP21С. Білий колір. Акустична потужність від 95 до 100 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 85 x 75 мм.



SCD-210-W

Внутрішній звуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 7 мА до 32 мА відповідно до тону. IP33С. Білий колір. Акустична потужність від 95 до 100 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 100 x 75 мм.



SFD-220-W

Внутрішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 8 мА до 36 мА відповідно до тону. IP21С. Білий колір. Акустична потужність від 78 до 116 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 85 x 75 мм.



SFD-230-W

Внутрішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони на вибір. Живлення при 24 В постійного струму / від 8 мА до 36 мА відповідно до тону. IP33. Білий колір. Акустична потужність від 78 до 116 дБ відповідно до тону. Сертифікат EN54-3. Розміри: 100 x 75 мм.



WCW99

Внутрішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони, 2 гучності та 2 режима спалаху на вибір. Живлення: від 10 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14 мА. IP21. Червоний колір. Акустична потужність 98 дБ або 105 дБ відповідно до обраної гучності. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-23. Розміри: 44 x 118 x 106 мм.



WCW98

Зовнішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони, 2 гучності та 2 режима спалаху на вибір. Живлення: від 10 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14 мА. IP65. Червоний колір. Акустична потужність 98 дБ або 105 дБ відповідно до обраної гучності. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-23. Розміри: 44 x 118 x 106 мм.



WCW69

Внутрішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони, 2 гучності та 2 режима спалаху на вибір. Живлення: від 10 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14 мА. IP21. Білий колір. Акустична потужність 98 дБ або 105 дБ відповідно до обраної гучності. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-23. Розміри: 44 x 118 x 106 мм.



WCW68

Зовнішній світлозвуковий оповіщувач. 32 тони, 2 гучності та 2 режима спалаху на вибір. Живлення: від 10 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14 мА. IP65. Білий колір. Акустична потужність 98 дБ або 105 дБ відповідно до обраної гучності. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-23. Розміри: 44 x 118 x 106 мм.



KIT-SBN99

Комплект бази Z-200 з світловим оповіщувачем. 32 тони, 2 гучності та 2 режима спалаху на вибір. Джерело живлення: від 10 до 40 В, споживання: від 12 до 20 мА. Білий колір. Максимальна акустична потужність 92 дБ відповідно до вибраної гучності. Сертифікат EN 54-3 та EN 54-23. Розміри: 129 x 27 мм.



KIT-SBN99-F

Комплект бази Z-200 з світловим оповіщувачем. 2 режима спалаху на вибір. Джерело живлення: від 10 до 40 В, споживання: від 12 до 20 мА. Білий колір. Сертифікат EN 54-3 і EN 54-23. Розміри: 129 x 28 мм.



HOLA F24EN (ENG)

Зовнішній світлозвуковий оповіщувач. Джерело живлення 24 В постійного струму (від 100 до 200 мА залежно від вибраного тону). Максимальна акустична потужність 108,76 дБ. Червоний колір з написом «FIRE». IP44. Сертифікат EN54-3. Розміри: 335 x 220 x 85 мм.



CBE6-RS-024-EN

Внутрішній 6" сигнальний дзвінок. Живлення: 24 В постійного струму, споживання: 12 мА. Червоний колір. IP21C. Максимальна акустична потужність 67 дБ. Сертифікат EN54-3. Розміри: Ø 150 x 64 мм.



CBE6-RW-024-EN

Зовнішній 6" сигнальний дзвінок. Живлення: 24 В постійного струму, споживання: 12 мА. Червоний колір. IP56. Максимальна акустична потужність: 96 дБ. Сертифікат EN54-3. Розміри: Ø 150 x 87 мм.



DOA FJ/CPD (ENG-A)

Світлозвукове табло. Джерело живлення 24 В постійного струму. Світлодіодне освітлення високої яскравості. Корпус з полікарбонату з прозорою передньою частиною. Білий колір. Наліпка «ALARM» включена. Сертифікат EN54-3 і EN54-23.



DOA K (ENG-A)

Світлозвукове табло. Джерело живлення 24 В постійного струму, споживання 55 мА. Світлодіодне освітлення високої яскравості. Корпус з полікарбонату з прозорою передньою частиною. Акустична потужність 91,7 дБ. IP21. Наліпка «ALARM» включена. Розміри: 331x150x68 мм. Сертифікат EN54-3 і EN54-23.



DOA K/WP (ENG-A)

Світлозвукове табло. Джерело живлення 24 В постійного струму, споживання 55 мА. Світлодіодне освітлення високої яскравості. Корпус з полікарбонату з прозорою передньою частиною. Акустична потужність 91,7 дБ. IP54. Наліпка «ALARM» включена. Розміри: 331x150x68 мм. Сертифікат EN54-3 і EN54-23.



KIT WP D IP54

Монтажний комплект для світлозвукового табло DOA.

Безадресні світлові оповісники



WBW99

Світловий оповісник для внутрішнього використання. Живлення: від 9 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14,5 мА. IP21. Червоний колір. Сертифікат EN 54-23. Розміри: 44 x 118 x 106 мм.



WBW98

Світловий оповісник для зовнішнього використання. Живлення: від 9 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14,5 мА. IP65. Червоний колір. Сертифікат EN 54-23. Розміри: 62 x 118 x 106 мм.



WBW69

Світловий оповісник для внутрішнього використання. Живлення: від 9 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14,5 мА. IP21. Білий колір. Сертифікат EN 54-23. Розміри: 44 x 118 x 106 мм.



WBW68

Світловий оповісник для зовнішнього використання. Живлення: від 9 до 60 В постійного струму, споживання: від 12,5 до 14,5 мА. IP65. Білий колір. Сертифікат EN 54-23. Розміри: 62 x 118 x 106 мм.

Променеві сповіщувачі



FIREBEAM XTRA

Моторизований променевий сповіщувач для відстаней понад 7 метрів і до 70 метрів, розширюваний до 140 або 160 метрів за допомогою комплектів розширення. IP65 для використання на вулиці або в приміщенні з екстремальними умовами навколишнього середовища. Джерело живлення 24 В постійного струму. Сертифікат EN 54-12. Розміри: сповіщувача - 180x155x137 мм, контролера - 185x120x62 мм.




FIREBEAM BLUE

Моторизований променевий сповіщувач для відстаней понад 7 метрів і до 70 метрів, розширюваний до 140 або 160 метрів за допомогою комплектів розширення. Конфігурація та обслуговування через додаток. IP65 для використання на вулиці або в приміщенні з екстремальними умовами навколишнього середовища. Джерело живлення 24 В постійного струму. Сертифікат CPR EN 54-12. Розміри: детектора 180x155x137 мм.



70KIT-140

Набір середньої відстані для променевого сповіщувача FIREBEAM. Використовуйте це для відстаней понад 70 метрів і до 140 метрів.



140KIT-160

Набір середньої відстані для променевого сповіщувача FIREBEAM. Використовуйте це для відстаней понад 140 метрів і до 160 метрів.



KIT-DL

Комплект проти запотівання для сповіщувача FIREBEAM. Розроблений для подолання проблем із конденсацією, цей набір містить рефлектор і кришку об'єктива, оброблені спеціальною нанотехнологією, яка не пропустить.



REF-DL

Додатковий відбивач проти запотівання. Необхідний для установок з високим рівнем конденсації.



SOP-DL

Регульована опора для рефлектора сповіщувача FIREBEAM.



STI-9861

Корпус із оцинкованої сталі, покритий білим поліестером для захисту сповіщувача FIREBEAM від випадкових або зловмисних ударів, які можуть зрушити положення та/або вплинути на правильну роботу пристрою. Решітка виконана зі сталі з поліефірним покриттям, стійким до корозії. Розміри: 160 x 186 x 143 мм.



STI-9862

Корпус з оцинкованої сталі, покритий білим поліестером для захисту контролера FIREBEAM XTRA. Решітка виконана зі сталі з поліефірним покриттям, стійким до корозії. Розміри: 122 x 187 x 70 мм.

Канальні сповіщувачі



DCON-DC700 (FDD-710)

Камера для встановлення сповіщувачів в вентиляційних каналах. Сумісна з усіма адресними та безадресними сповіщувачами Detnov. IP54. Сповіщувач і база в комплект не входять. Довжина труби для відбору проб: 600 мм. Розміри: 180 x 253 x 183 мм.



DCON-TC700

Труба для каналного детектора DCON-DC700. Довжина 1,5 метра для каналів великого розміру.



DCON-BM700

Монтажний кронштейн для нерівних каналів для камери виявлення DCON-DC700.

Термічний зонд



TMP2-D-XX

Датчик температури зі спрацюванням від -20°C до 110°C (в -XX вказується температура тривоги в градусах Цельсія). Включає монтажну коробку. Промислове застосування в агресивних середовищах. IP65. Сертифікат EN54-5.



TMP2-JO-XX

Датчик температури зі спрацюванням від -20°C до 110°C (в -XX вказується температура тривоги в градусах Цельсія). Одне введення. Включає монтажну коробку з різьбою 1/2". Можливо застосування у вибухонебезпечному середовищі. IP66. Сертифікат EN54-5.



TMP2-TO-XX

Датчик температури зі спрацюванням від -20°C до 110°C (в -XX вказується температура тривоги в градусах Цельсія). Два введення. Включає монтажну коробку з різьбою 1/2". Можливо застосування у вибухонебезпечному середовищі. IP66. Сертифікат EN54-5.

CONFIGURATIONS

Model	Box Type	Temperature Class	Mode	Led Status	Alarm config.
TMP2					
J = Atex 1 way 1/2" connection box		A1 = Static alarm 54-65°C			M = Manual Reset
T = Atex 2 ways T 1/2" connection box		A2 = Static alarm 54-70°C			A = Auto Reset
JO = Atex 1 way connection box with glass		B = Static alarm 69-85°C			
TO = Atex 2 ways T connection box with glass		C = Static alarm 84-100°C			
D = Aluminium housing IP66		D = Static alarm 99-115°C			
P = Only probe without housing		R = Static & Rate of Rise			
		S = Static			
				1 = OFF in normal condition ON in Alarm condition	
				2 = PULSE in normal condition OFF in Fault condition ON in Alarm condition	
Example of J or T box		Example of JO or TO box		Example of D box	
					
Not suitable for Fire Detection		Suitable for Fire Detection		Suitable for Fire Detection	
Example of P (Probe)					
					
Not suitable for Fire Detection					

Example of product code creation:
Heat detector ATEX certified T-box with glass, Temp. class C with alarm intervention at 90°C static with pulse LED and Auto Reset alarm:
Code: **TMP2-TO-C90S2A**
Heat detector Dust box, Temp. class A2 with alarm intervention at 57°C Rate of Rise with OFF LED in normal condition and Auto Reset alarm:
Code: **TMP2-D-A257R1A**

Сповіщувачі полум'я та іскор



UV-185/5CZ

УФ-сповіщувач полум'я. Кут виявлення 90° і відстань виявлення до 23 метрів (0,09 м N-гептану). УФ діапазон: 185 - 260 нм. Релейний вихід через сухий контакт або вихід 4-20 мА. Джерело живлення 10 - 28 В постійного струму. Споживання: 25 - 35 мА. Самоперевірка щогодини. IP65. Для установки в зоні 2 згідно АТЕХ. Розміри: 125 x 80 x 57 мм. Додаткова шарнірна опора SM21. Сертифіковано EN 54-10.



UV/IR-210/1CZ

УФ/ІЧ-сповіщувач полум'я. Кут виявлення 90° і відстань виявлення до 23 метрів (0,09 м N-гептану). УФ- діапазон: 185 - 260 нм; ІЧ: 2,7 мкм. Релейний вихід через сухий контакт або вихід 4-20 мА. Джерело живлення 10 - 28 В постійного струму. Споживання: 25 - 40 мА. Самоперевірка щогодини. IP65. Для установки в зоні 2 згідно АТЕХ. Розміри: 125 x 80 x 57 мм. Додаткова шарнірна опора SM21. Сертифіковано EN 54-10.



IR3-109/1CZ

IR3 (потрійний інфрачервоний) детектор полум'я. Кут виявлення 90° і відстань виявлення до 35 метрів (0,09 м N-гептану). ІК діапазон: 2,7 мкм і 5 мкм. Релейний вихід через сухий контакт або вихід 4-20 мА. Джерело живлення 10 - 28 В постійного струму. Споживання: 24 мА. Самоперевірка щогодини. IP65. Для установки в зоні 2 згідно АТЕХ. Розміри: 125 x 80 x 57 мм. Додаткова шарнірна опора SM21. Сертифіковано EN 54-10.



SM21

Поворотна опора для сповіщувачів полум'я моделей IR3-109/1CZ, UV/IR-210/1CZ та UV-185/5CZ, підходить для встановлення в зонах, що мають класифікацію АТЕХ.



TC-169/1

Випробувальна лампа для детекторів полум'я IR3-109/1CZ, UV/IR-210/1CZ і UV-185/5CZ, включає транспортний футляр, інструкцію та універсальний зарядний пристрій 100-240 В змінного струму.



TC-940/1Z

Тестова лампа для використання в зонах, класифікованих АТЕХ, для детекторів полум'я IR3-109/1CZ, UV/IR-210/1CZ та UV-185/5CZ TC-940/1Z включає транспортний кейс.

Лінійні теплові сповіщувачі без можливості відновлення



SGNL-SLP-002

Блок керування кабелем лінійного теплового сповіщувача FT-78-EN та FT-88-EN. Для моніторингу до двох зон 1 км у незалежному або взаємопов'язаному режимі. 2-рядковий 16-символьний дисплей для контролю стану лінії. Індикатори живлення, тривоги та несправностей. Живлення: 12 - 36 В постійного струму. Споживання: 7 мА в режимі очікування / 23 мА в режимі тривоги. Modbus. IP65. Розміри: 10 x 120 x 60,5 мм. Сертифікат: EN 54-28:2016.



SGNL-FT-78-EN

Кабель лінійного сповіщувача 78°C FT-EN. Ціна за погонний метр, 100 м бухта. Сертифікат: EN 54-28:2016.



SGNL-FT-88-EN

Кабель лінійного сповіщувача 88°C FT-EN. Ціна за погонний метр, 100 м бухта. Сертифікат: EN 54-28:2016.



SGNL-FT-EOL-EN

З'єднувальна коробка для термокабелю FT-78-EN та FT-88-EN. IP66. Розміри: 94 x 94 x 57 мм. Матеріал полікарбонат. Сертифікат: EN 54-28:2016.



SGNL-FT-68

Кабель лінійного сповіщувача 68°C FT-68. Опір дроту: 0,1 Ом/м. ПВХ-матеріал. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-68-R

Кабель лінійного сповіщувача 68°C FT-68. Опір дроту: 0,1 Ом/м. З нейлоновим захисним покриттям для агресивних середовищ. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-88

Кабель лінійного сповіщувача 88°C FT-88. Опір дроту: 0,1 Ом/м. ПВХ-матеріал. Сертифікати FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-88-R

Кабель лінійного сповіщувача 88°C Signalline FT-88-R. Опір дроту: 0,1 Ом/м. З нейлоновим захисним покриттям для агресивних середовищ. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-105

Кабель лінійного сповіщувача 105°C FT-105. Опір дроту: 0,1 Ом/м. ПВХ-матеріал. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-105-R

Кабель лінійного сповіщувача 105°C FT-105-R. Опір дроту: 0,1 Ом/м. З нейлоновим захисним покриттям для агресивних середовищ. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-185-R

Кабель лінійного сповіщувача 185°C FT-230-R. Опір дроту: 0,1 Ом/м. З нейлоновим захисним покриттям для агресивних середовищ. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-FT-230-X

Кабель лінійного сповіщувача 230°C FT-230-X. Опір дроту: 0,1 Ом/м. З гумовим покриттям, стійким до хімічних речовин, для високих температур, для агресивних середовищ. Схвалення: FM, UL, cUL, KFI. Ціна за погонний метр, 100 м бухта.



SGNL-SLP-001

Блок керування кабелем лінійного теплового сповіщувача. Спостереження до двох 3-кілометрових зон в незалежному або черезрядковому режимах. Індикатори живлення, тривоги та несправностей. Живлення: 12 - 36 В постійного струму. Споживання в режимі очікування 4 - 12 мА / тривога 15 -40 мА. 1 кОм резистор для кінця лінії включено. Modbus. IP65. Розміри: 10 x 120 x 60,5 мм. Сертифіковано UL 864.



SGNL-SUCB

З'єднувальна коробка для кабелю лінійного теплового сповіщувача FT. IP66. Розміри: 94 x 94 x 54 мм.

Матеріал: полікарбонат. Поставляється з кабельним вводом і клемною колодкою.



SGNL-A-CLIP

Упаковка зі 100 нейлонових фіксуючих затискачів типу А для швидкого монтажу термокабелю signaline FT.

Розміри: 12 x 27 x 16 мм.



SGNL-P-CLIP

Упаковка зі 100 фіксуючих затискачів К-типу, виготовлених із нержавіючої сталі та нейлону, стійкого до ультрафіолету й озону, стійкого до жирів і мастил, для швидкого монтажу термокабелю FT. Розміри: 12,7 x 12,7 x 16 мм.



SGNL-PL-CLIP

Упаковка зі 100 кріпильних затискачів Р-типу з опорою L з оцинкованої сталі для легкого встановлення кабелю лінійного теплового сповіщувача FT

SGNL-T-CLIP

Упаковка зі 100 фіксуючих затискачів Т-типу, виготовлених з поліпропілену, для швидкого встановлення кабелю лінійного теплового сповіщувача FT. Розміри: 28 x 25 x 10 мм.



SGNL-E-CLIP

Упаковка зі 100 фіксуючих затискачів типу Е з оцинкованої сталі для легкого монтажу теплового кабелю signaline FT з неопреновою оболонкою та нейлоновим фланцем. Розміри 40 x 32 x 42 мм.



SGNL-J-CLIP

Упаковка зі 100 фіксуючих затискачів J-типу з оцинкованої сталі для легкого монтажу термокабелю FT з неопреновою оболонкою та нейлоновим фланцем. Розміри 42 x 19 x 9 мм.

SGNL-UCB-EX

Коробка АТЕХ для встановлення кабелю лінійного теплового сповіщувача.



MM5561X001

Гальванічний ізолятор для іскробезпечних лінійних теплових сповіщувачів



MM7761A001

Стабілітрон для іскробезпечних лінійних теплових сповіщувачів

Дверні тримачі



RED-1804

Електромагнітний дверний тримач для поверхневого монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 500 Н. Живлення: 24Vdc/60mA. Поставляється з утримуючою пластиною з кульовим шарніром. Розміри: 105 x 72 x 40 мм. Сертифіковано EN 1155. Чорний колір. Включає захисний діод.



RED-1803

Електромагнітний дверний тримач для поверхневого монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 500 Н. Живлення: 24Vdc/60mA. Поставляється з утримуючою пластиною з кульовим шарніром. Розміри: 105 x 72 x 40 мм. Сертифіковано EN 1155. Білий колір. Включає захисний діод.



RED-1803/100

Електромагнітний дверний тримач для поверхневого монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 1000Н. Живлення: 24Vdc/100mA. Поставляється з утримуючою пластиною з кульовим шарніром. Розміри: 105 x 72 x 52 мм. Сертифіковано EN 1155. Білий колір. Включає захисний діод.



RED-1803/100S

Електромагнітний дверний тримач для поверхневого монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 1000Н. Живлення: 24Vdc/100mA. Поставляється з утримуючою пластиною з кульовим шарніром. Включає датчик стану дверей. Розміри: 105 x 72 x 52 мм. Сертифіковано EN 1155. Білий колір. Включає захисний діод.



RED-1805

Електромагнітний дверний тримач для підлогового монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 500 Н. Живлення: 24Vdc/60mA. Поставляється з утримуючою пластиною з кульовим шарніром. Розміри: 105 x 105 x 150 мм. Сертифіковано EN 1155.



RED-1805/100

Електромагнітний дверний тримач для підлогового монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 1000Н. Живлення: 24Vdc/100mA. Поставляється з утримуючою пластиною з кульовим шарніром. Розміри: 105 x 105 x 150 мм. Сертифіковано EN 1155.



RED-1801 IP65

Електромагнітний дверний тримач IP65 для підлогового монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 1500Н. Живлення: 24Vdc/100mA. Поставляється з утримуючою пластиною. Розміри: 75 x 115 x 43 мм. Сертифіковано EN 1155.



RED-1801 IP67

Електромагнітний дверний тримач IP67 для підлогового монтажу з кнопкою розблокування. Сила утримання: 1500Н. Живлення: 24Vdc/100mA. Поставляється з утримуючою пластиною. Розміри: 76 x 115 x 43 мм. Сертифіковано EN 1155.



RED-A1804

Регульована утримуюча пластина для фіксатора 500N, моделі для 1803, 1804 і 1805.



RED-A1804/100

Регульована утримуюча пластина для 1000N для тримача дверей 1803/100



RED-A1801

Низька фіксована утримуюча пластина для 500N для тримачів дверей 1803, 1804 і 1806.

Дверні тримачі



RED-A1801/100

Низька фіксована пластина для 1000N для тримача дверей 1803/100



RED-CTR1

Низька фіксована пластина для тримача дверей 1801. IP 67



RED-CTR2

Низька фіксована пластина для тримача дверей 1801. IP 65



RED-CTR3

Висока амортизуюча кріпильна пластина для тримача дверей 1801. IP 65



RED-S1800-2

Додаткова трубка для S1800-1 і 1805



RED-S1800-4N

Г-подібний кронштейн для підлоги. Чорний колір.



RED-S1800-4B

Г-подібний кронштейн для підлоги. Білий колір.



RED-S1800-1

Опора 130 мм для дверних тримачів 1803,1804 і 1803/100



RED-S1800-3

Розсувна опора від 150 до 220 мм для дверних тримачів 1803,1804 і 1803/100



RED-1801-ATEX

Електромагнітний дверний тримач АТЕХ. Сила утримання: 650 Н. Живлення: 24Vdc/60mA. Поставляється без утримуючої пластини. Розміри: 155 X 66 X 42 мм. Сертифіковано EN 1155.



RED-CTR4

Фіксована пластина для моделі дверного тримача RED-1801 ATEX

Блоки живлення



TUL500 EN

Контрольоване джерело живлення 24V 5A, із зарядним пристроєм. Вбудований амперметр з 10 рівнями, індикація перевантаження. 2 незалежних релейних виходи (1 програмована мережа відсутня і 1 несправність батареї).

Антисаботажна система. Сертифікований EN 54-4. Потрібні 2 батареї (не входять в комплект), макс. ємність акумулятора 18 А/г. Розміри: 373 x 310 x 175 мм.

Контрольні панелі виявлення СО



CMD-501

Панель контролю чадного газу 1 зонна з можливістю розширення до 3 зон. 32 сповіщувача на зону. 2-провідний монтаж без полярності, максимальна відстань 2 км. 3 програмованих реле рівня (витяжка 1, витяжка 2 і сигналізація). Реле можна налаштувати на активацію при несправності. Два режими роботи, стандартний (за значенням кожного детектора) або за реальним середнім по всій площі. Тестовий режим для обслуговування установки. Додатково: карта TRMD-500 або TRMD-502 дозволяє керувати регулятором швидкості, підключеним до двигуна вентиляції, досягаючи енергоефективності та знижуючи рівень шуму та вібрації. Корпус з ABS пластику. Розміри: 439 x 268 x 112 мм. Джерело живлення 230 В змінного струму. Сертифікат UNE 23300: 1984.



CMD-502

Панель контролю чадного газу на 2 зони з можливістю розширення до 3 зон. 32 сповіщувача на зону. 2-провідний монтаж без полярності, максимальна відстань 2 км. 3 програмованих реле рівня (витяжка 1, витяжка 2 і сигналізація). Реле можна налаштувати на активацію при несправності. Два режими роботи, стандартний (за значенням кожного детектора) або за реальним середнім по всій площі. Тестовий режим для обслуговування установки. Додатково: карта TRMD-500 або TRMD-502 дозволяє керувати контролером швидкості, підключеним до двигуна вентиляції, досягаючи енергоефективності та зменшуючи шум і вібрацію. Корпус з ABS пластику. Розміри: 439 x 268 x 112 мм. Джерело живлення 230 В змінного струму. Сертифікат UNE 23300: 1984.



CMD-503

Панель контролю чадного газу на 3 зони. 32 сповіщувача на зону. 2-провідний монтаж без полярності, максимальна відстань 2 км. 3 програмованих реле рівня (витяжка 1, витяжка 2 і сигналізація). Реле можна налаштувати на активацію при несправності. Два режими роботи, стандартний (за значенням кожного детектора) або за реальним середнім по всій площі. Тестовий режим для обслуговування установки. Додатково: карта TRMD-500 або TRMD-502 дозволяє керувати регулятором швидкості, підключеним до двигуна вентиляції, досягаючи енергоефективності та знижуючи рівень шуму та вібрації. Корпус з ABS пластику. Розміри: 439 x 268 x 112 мм. Джерело живлення 230 В змінного струму. Сертифікат UNE 23300: 1984.

Акcesуари до панелей контролю СО



MMD-509

Модуль розширення для панелей контролю чадним газом CMD-500. До 32 детекторів на модуль. Монтаж 2 проводами без полярності.



TRMD-500

Плата розширення для панелей керування чадним газом CMD-500. Дозволяє підключати до 3 регуляторів швидкості для керування двигунами вентиляції/витяжки, досягаючи енергоефективності та знижуючи рівень шуму та вібрації.



TRMD-502

Плата розширення для панелей керування чадним газом CMD-500 з портом інтеграції ModBus RTU. Він дозволяє підключати до 3 регуляторів швидкості для керування двигунами вентиляції/витяжки, досягаючи енергоефективності та знижуючи рівень шуму та вібрації. Включає порт RS485 для інтеграції ModBus до системи BMS.

СО сповіщувачі

**DMD-500**

Стандартний сповіщувач чадного газу з електрохімічною коміркою з глибокою базою в комплекті. Підключення до 2 проводів без полярності. Діагностичний світлодіод. Роздільна здатність: 1 ppm. Сертифікат UNE 23300: 1984. Розміри: 77x100 мм. Термін працездатності -10 років.

**DMDP-500**

Компактний сповіщувач чадного газу з електрохімічною коміркою. Антивандальний захист (кріплення до стіни, ударостійкість, захист від води). Підключення до 2 проводів без полярності. Діагностичний світлодіод. Роздільна здатність: 1 ppm. Сертифікат UNE 23300: 1984. Розміри: 93 x 93 x 55 мм. Термін працездатності -10 років.

**DOA FJ/CPD (ENG-M)**

Світлозвукове табло. Джерело живлення 24 В постійного струму. Світлодіодне освітлення високої яскравості. Корпус із полікарбонату з прозорою передньою частиною. Білий колір. Наліпка «DO NOT ENTER EXCESS OF CO» в комплекті. Сертифікат EN 54-3.

**KIT WP D IP54**

Монтажний комплект для табло DOA

Аварійні світильники



BY-Z2445E

Аварійний світильник. Джерело живлення: 220-240V AC/50Hz/0.06A. Джерело світла: 27шт SMD2835, потужність 5W. Світловий потік $\geq 135\text{LM}$. Акумулятор: Ni-Cd SC3.6V/1.5Ah. Тривалість надзвичайної ситуації: ≥ 3 години. IP65. Режим роботи: Обслуговуваний / Необслуговуваний. Матеріал: полікарбонат. Розміри: 352 x 110 x 68мм.



BY-Z2445ET

Аварійний світильник. Джерело живлення: 220-240V AC/50Hz/0.06A. Джерело світла: 27шт SMD2835, потужність 5W. Світловий потік $\geq 150\text{LM}$. Акумулятор: Ni-Cd SC3.6V/1.5Ah. Тривалість надзвичайної ситуації: ≥ 3 години. IP65. Режим роботи: Обслуговуваний / Необслуговуваний. Матеріал: полікарбонат. Розміри: 352 x 110 x 68 мм.



BY-B2236E

Аварійний світильник.. Живлення: 220-240 В змінного струму/50-60 Гц/0,07 А. Джерело світла: 50шт SMD 2835. Потужність: 8,5 Вт. Яскравість $\geq 500\text{LM}$, аварійне освітлення. $\geq 250\text{LM}$. Акумулятор: Ni-Cd SC3.6V/2.0Ah. Тривалість надзвичайної ситуації: ≥ 3 години. IP65. Режим роботи: Обслуговуваний / Необслуговуваний. Матеріал: полікарбонат. Розмір: 352 x 110 x 68 мм.



BY-Z2410E

Аварійний світильник.. Джерело живлення: 220-240V AC/50/60Hz/0.06A. Джерело світла: 18шт SMD 2835. Відстань огляду: 20м. Потужність: 5,5 Вт. Аварійне живлення: 1,5 Вт. Яскравість $\geq 90\text{LM}$. Аварійна освітленість $\geq 90\text{LM}$. Акумулятор: LFP 6.4V 1.5 Ah. Тривалість надзвичайної ситуації: ≥ 3 години. IP65. Режим роботи: Обслуговуваний / Необслуговуваний. Матеріал: полікарбонат. Розміри: (в стелі) 300 x 126 x 74 мм (прихований монтаж) 335 x 115 x 78 мм.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



TRANSAT
BRAND NEW SECURITY

 **detnov**

Представник в Україні

ТОВ "Фірма ТРАНСАТ"

03150 м. Київ, вул. Ямська, 72,

E-Mail: transat@texpo.ua

Телефон:

+38 (044)-586-46-45

+38 (044)-586-63-33

+38 (067)-508-35-20



www.detnov.com.ua